




Zalinglicht - Spreader light


**DRU-ZL-002

Handl.ZL618-001
14-12-07 / V2.3

- Siliconenkous over de draden schuiven
- Use the silicone sleeves to cover the wiring

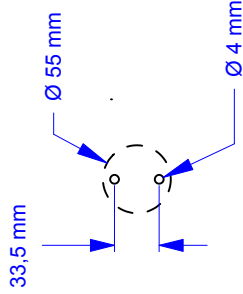

- Montage gaten
- Mounting holes

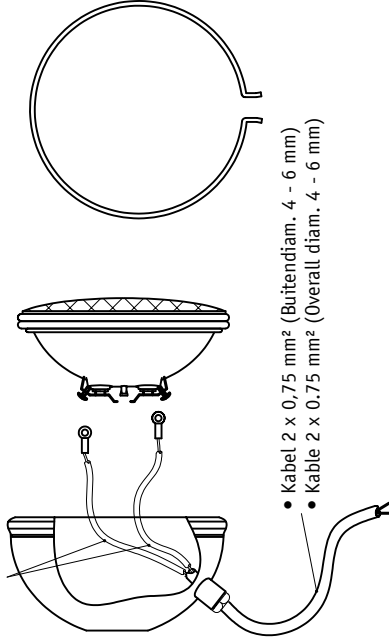

- Kabel 2 x 0,75 mm² (Buitendiam. 4 - 6 mm)
- Kable 2 x 0,75 mm² (Overall diam. 4 - 6 mm)

NEEDERLANDS

Installatie instructies

- Schuif de siliconenkous over de beide aansluitdraden
- Installeer het armatuur **niet** op ontbrandbare oppervlakten

Vervangen lamp

- 1) Schakel de spanning uit
- 2) **Waarschuwing!**: Laat de lamp eerst afkoelen, alvorens verder te gaan
- 3) Verwijder de r.v.s. ring
- 4) Vervang de lamp, gebruik alleen type GE4593 (24V) of GE 4411 (12V)
- 5) Plaats de r.v.s. ring terug
- 6) Het zaling licht is weer klaar voor gebruik

Technische specificatie

Pmax. : 50 Watt
 Unom : 12V of 24V
 Sealed beam lamp : PAR36
 Kabelafdichting : PG 7
 Isolatieklasse : III
 Beschermingsgraad : X5
 Omgevingstemperatuur : -25°C t/m 40°C

Reserve onderdelen

Lamp PAR36 - 50W - 24V : GE4593
 Lamp PAR36 - 35W - 12V : GE4411

Spare parts

Lamp PAR36 - 50W - 24V : GE4593
 Lamp PAR36 - 35W - 12V : GE4411




Zalinglicht - Spreader light


**DRU-ZL-002

Handl.ZL618-001
14-12-07 / V2.3

- Siliconenkous over de draden schuiven
- Use the silicone sleeves to cover the wiring

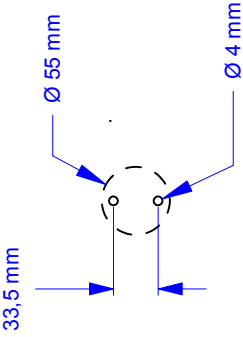

- Montage gaten
- Mounting holes

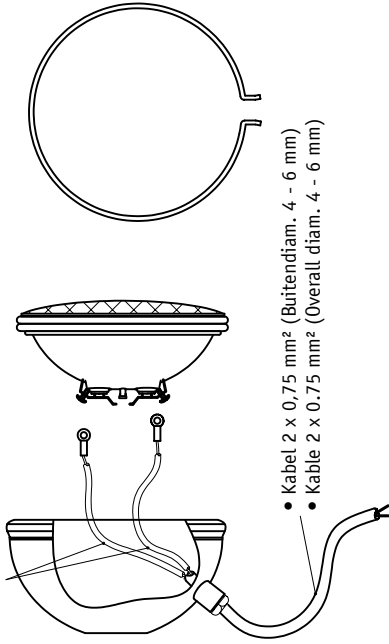

- Kabel 2 x 0,75 mm² (Buitendiam. 4 - 6 mm)
- Kable 2 x 0,75 mm² (Overall diam. 4 - 6 mm)

NEEDERLANDS

Installatie instructies

- Schuif de siliconenkous over de beide aansluitdraden
- Installeer het armatuur **niet** op ontbrandbare oppervlakten

Vervangen lamp

- 1) Schakel de spanning uit
- 2) **Waarschuwing!**: Laat de lamp eerst afkoelen, alvorens verder te gaan
- 3) Verwijder de r.v.s. ring
- 4) Vervang de lamp, gebruik alleen type GE4593 (24V) of GE 4411 (12V)
- 5) Plaats de r.v.s. ring terug
- 6) Het zaling licht is weer klaar voor gebruik

Technische specificatie

Pmax. : 50 Watt
 Unom : 12V of 24V
 Sealed beam lamp : PAR36
 Kabelafdichting : PG 7
 Isolatieklasse : III
 Beschermingsgraad : X5
 Omgevingstemperatuur : -25°C t/m 40°C

Reserve onderdelen

Lamp PAR36 - 50W - 24V : GE4593
 Lamp PAR36 - 35W - 12V : GE4411

Spare parts

Lamp PAR36 - 50W - 24V : GE4593
 Lamp PAR36 - 35W - 12V : GE4411

